


NOUVEAU GV300 XL

ABREUVOIR INOX À GRANDE RÉSERVE **D'EAU**

Bac monobloc inox d'environ 600 litres pour les éleveurs de grands troupeaux laitiers recherchant un grand confort de buvée pour leurs vaches et un important volume d'eau disponible.



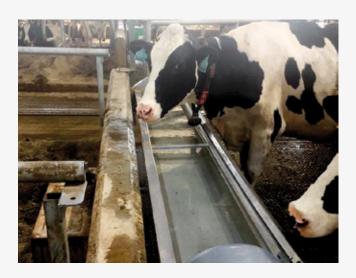

L'abreuvoir EXTRA LARGE

- Avec sa cuve monobloc inox très rigide aux dimensions généreuses, le nouveau venu de la famille «GV» satisfera les besoins d'une cinquantaine de vaches laitières en production.
- Le GV300 XL peut être placé en îlot accessible des deux côtés. Jusqu'à 8 bovins peuvent alors s'y abreuver simultanément dans les meilleures conditions de confort.
- Avec sa grande réserve d'eau et sa robinetterie gros débit, le GV300 XL convient pour les sollicitations les plus soutenues (après la traite et la distribution de la ration).

Fiable, durable et facile d'entretien

- Conception robuste en inox de 2 et 1,5 mm d'épaisseur.
- ▶ Robinetterie à flotteur 72 litres/minute (à 3 bars).
- ▶ Ses formes et sa grande vidange Ø100 mm facilitent le nettoyage. La vidange est solidement fixée et bien protégée.
- Le GV300 XL s'installe obligatoirement sur pieds (kit D201 fourni séparément.
- ▶ Kits de mise hors gel disponibles en option.

Distribuez aussi l'eau du pré-refroidisseur

La robinetterie additionnelle A615 (option) permet de distribuer en priorité l'eau tiède du pré-refroidisseur de lait (en basse pression via un stockage tampon).















- Cuve châssis monobloc inox très rigide avec rebord interieur anti-gaspillage et non blessant. Reversible gauche/droite
- 2 Très grand accès pour 5 vaches simultanément : 300 x 43 cm (voire 8 vaches si accès possible des deux côtés)
- 3 Capot de robinetterie en PE double paroi.
 Robinetterie 72 l/min (à 3 bars) avec épingle d'arrêt.
 Raccord tournant 3/4" (20x27) à 2 voies : branchement en circulation possible sans accessoire supplémentaire.
- Capot latéral en PE pour protéger l'arrivée d'eau et les branchements électriques éventuels
- Grande vidange Ø100 mm solidement fixée et facile à canaliser. Nettoyage facilité par le design de la cuve inclinée
- 6 Montage obligatoire sur pieds D201 (vendus séparément)
- Possibilité de montage de kits antigel électriques (voir Accessoires).

REF. DÉSIGNATION

2414 Abreuvoir grande vidange inox GV300 XL - 572 litres ; 72 l/min EAN 13:3599150051231







La robinetterie gros débit d'origine reste fonctionnelle et prendra le relais une fois la citerne tampon vidée. Fonctionne entre 0 et 1 bar.

Accessoires





Sonde chauffante 20 W/24V à introduire dans la robinetterie

Transformateur 230/24V indispensable, vendu séparément.

A395

Kit électrique 350 W/24V à placer sous la cuve. Transformateur 230/24V indispensable, vendu séparément.



REF.	DÉSIGNATION
A615	Robinetterie additionnelle basse pression pour abreuvoir GV
A394	Kit antigel électrique 350W/24V pour cuve GV
A395	Sonde chauffante 20W/24V pour robinetterie GV
A502	Transformateur 230/24V 400VA pour kit antigel électrique A394
D201	Kit 4 pieds GV en acier galvanisé OBLIGATOIRE



