

GRAND ABREUVOIR EN INOX AVEC EMBASE EN POLYÉTHYLÈNE

BREVETÉ



+ KITS ANTIGEL

Kit électrique antigel pour la cuve:

2 résistances 24 V / 175 W collées sous la cuve inox. L'embase en polyéthylène canalise la chaleur vers la cuve inox et offre une bonne isolation. Conseillé pour **risque de gel élevé**.



Kit électrique antigel pour la robinetterie:

Sonde chauffante 24 V / 20 W à insérer directement dans le raccord tournant de la robinetterie. Conseillée pour **risque de gel faible (seule) à élevé** (associée à un kit antigel pour la cuve).

Kit électrique antigel pour l'arrivée d'eau
Câble chauffant 24 V / 22 W pour protéger 1,50 m de tuyau (se branche en boucle sur un transformateur vendu séparément).

Transformateur 230/24 V, vendu séparément (voir Accessoires).



REF.	DÉSIGNATION
A402	Kit antigel électrique pour BAÏKAL230 - 24 V / 350 W (2 x 175 W)
A395	Sonde chauffante 24 V / 20 W
C162	Câble chauffant 3 m 24 V - 22 W pour protéger l'arrivée d'eau

Kit circulation antigel pour la cuve

conseillé pour **risque de gel faible**. Circulateur SPEED-FLOW et réchauffeur THERMOFLOW, voir pages 20-21.

REF.	DÉSIGNATION
A397	Kit circulation pour BAÏKAL 230 : Boucle inox immergée dans la cuve.

+ ACCESSOIRES



REF.	DÉSIGNATION
A502	Transformateur 230/24 V - 400 VA pour BAÏKAL230 équipé de kits antigel électriques
A532	Thermostat à distance pour antigelés électriques Mise en route dès 2°C et arrêt automatique d'après sonde extérieure - Coffret étanche - Puissance admise maxi : 1200 W

BAÏKAL 230

Grand abreuvoir de stabulation avec cuve en inox et embase en polyéthylène haute densité. Robinetterie et cuve dimensionnées pour les grands troupeaux. Buvée simultanée de 5 gros bovins.

Le concept INOX + PE optimise la résistance au froid (différents kits pour mise hors-gel disponibles, voir ci-contre)



72 l/min. à 3 bars




- 1 Cuve en inox de 112 litres alliant solidité et sécurité alimentaire avec fond incliné pour faciliter le nettoyage. Rebord avec pliage spécial anti-gaspillage évitant les éclaboussures.
- 2 Capot de robinetterie en PE double-paroi qui la met à l'abri des animaux et qui constitue une première protection isolante contre le gel.
- 3 Robinetterie 72 l/min. (débit mesuré à 3 bars) avec épingle d'arrêt.
- 4 Raccord tournant 3/4" à deux voies : Branchement possible avec un circulateur SPEED-FLOW ou autre sans accessoire supplémentaire. Un local technique permet d'accéder facilement aux différents raccords.
- 5 Système de vidange "main sèche" abrité derrière une trappe en PE double paroi. Bonde en caoutchouc Ø 100 mm qui ne gèle pas.

7 points de fixation sur socle béton d'une hauteur minimum de 20 cm.

REF.	DÉSIGNATION
2432	Abreuvoir BAÏKAL 230 - 112 litres ; 72 l/min (à 3 bars)

MONTAGE DU BAÏKAL230

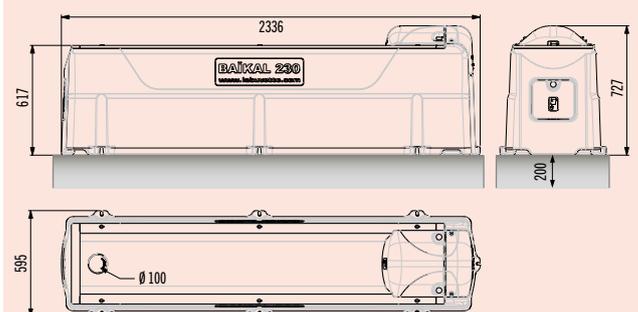

Il est indispensable d'installer le BAÏKAL 230 sur un socle béton d'une hauteur minimale de 20 cm.

