PROTECTIONS ET FIXATIONS DE BOLS

FIXATIONS

Fixation réglable :
Système pour adapter la hauteur de l'abreuvoir à l'épaisseur de la litière.

Idéal pour les chèvres et les moutons sur litière accumulée.

1. Réglage sans outil tous les 10 cm jusqu'à 50 cm.
2. 4 points de fixation.

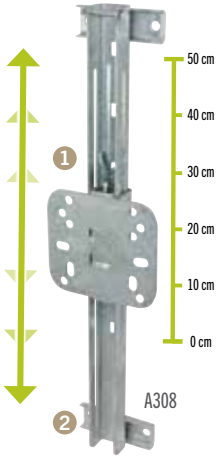

A308

Brides de fixation pour poteaux Ø102 et 140 mm :

1. Double serrage anti-rotation.
2. Convient pour les poteaux standards et "trèfle".


A331
A337

Bride pour fixer un abreuvoir sur poteau H.
Ecartement de 100 à 200 mm.

A336

A334

A315 / A316 / A319

A361

A362

REF.	DÉSIGNATION
A308	Support mural en acier galvanisé pour ajuster la hauteur de l'abreuvoir. Idéal pour abreuvoir BABYLAB™, BABYLAC, LAC 5 et LAC 55. Hauteur totale 50 cm, réglage sous les 10 cm. Peut se fixer sur poteau avec une contre-bride (Prévoir un flexible inox ou un kit A309, p. 102)
A331	Bride de fixation sur poteau Ø 102 mm standard et «trèfle» pour abreuvoirs S4, F11, FORSTAL, F30, F30A, F60, LAC 5, LAC 50, LAC 55, BABYLAC, BABYLAB™, BABYLAB™ T , F110 INOX, F130 INOX et F130 EL
A334	Bride indispensable pour installer F110 et F130 sur tube de Ø 50 à 75 mm Compatible avec BABYLAB™, F11, F25, F30, F30A, F40 et F60
A336	Bride de montage sur poteau H de 100 à 200 mm de large. Compatibilité abreuvoirs identique à A331.
A337	Idem A331 pour poteau Ø 140 mm standard et «trèfle»
A315	Lot de 2 étriers en acier galvanisé pour tube jusqu'à Ø 50 mm pour F11, F30, F30A, F60, F110 INOX et BABYLAB™"
A316	Idem A315 pour tube Ø 50 à 75 mm
A319	Idem A315 pour abreuvoir F130 EL
A361	Support d'angle pour F11, FORSTAL, F30, F130, LAC 5, BABYLAB™ T et F110 INOX
A362	Support d'angle pour BABYLAB™

PROTECTIONS DE BOLS

A345
A346
A352
A353
A354
A349

REF.	DÉSIGNATION
A345	Protection en acier galvanisé pour EASY-STALL 45 (p. 30)
A346	Protection en acier galvanisé pour EASY-STALL 100 (p. 31)
A349	Protection en acier galvanisé pour LAC55. Montage sur paroi. Dim. : l. 400 x prof. 320 x H. 160 mm
A352	Protection en acier galvanisé pour F11, FORSTAL, F30, F30A, F130 INOX, LAC 5 et LAC 10 Montage possible en angle. Compatible avec les brides A331, A336 et A337 Dim. : l. 334 x prof. 366 x H. 235 mm
A353	Protection en acier galvanisé pour F60. Montage sur paroi. Dim. : l. 518 x prof. 378 x H. 173 mm
A354	Protection en acier galvanisé pour F130 EL Montage possible en angle. Compatible avec la bride A331 Dim. : prof. 379 x l.353 x H. 271 mm

PROTECTIONS

Protection spéciale canalisation isolée :
Plus large et profonde qu'une protection standard afin de ne pas comprimer la gaine en mousse isolante.

Protections de tube poussoir :
pour animaux avec anneau de mufle.

A341

A342

A358

REF.	DÉSIGNATION
A341	Protection en inox pour robinetterie de F60
A342	Protection en inox pour robinetterie de F30
A358	Protection de canalisation, Dim. utiles L. 750 x l. 60 x prof. 75 mm. En acier galvanisé.